

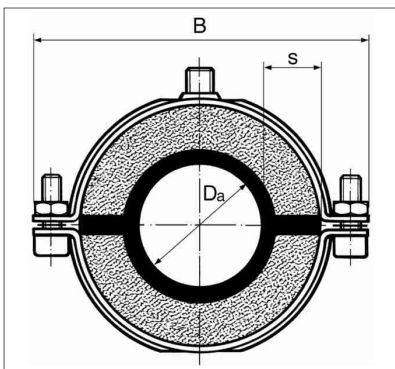


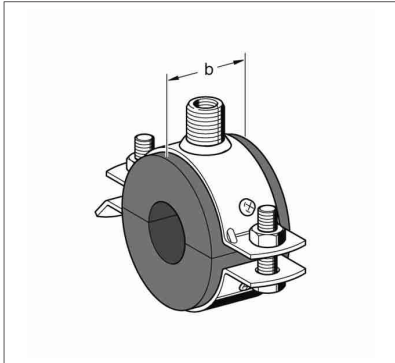

17 - 89 : M16/M10/M8
108 - 168 : 3/8"/M12/M10
218 - 324 : 1/2"/M16/M12



Kjøle- og kuldeklammer SKS Top-2C

Bruksområde

Benyttes på rørstrekk for kaldtvann og rørstrekk for kjøle- og kuldeanlegg hvor det også stilles krav til lydabsorbering/reduksjon. Klammeret har førsteklasses lydabsorberende egenskaper gjennom kvaliteten av skummet.

En dimensjon dekker flere rørdiametre. Materialet Elastomer i skålen, sikrer tett omslutning av rør og dermed også forhindrer all form for kondens og ekstra tettemiddel eller fuging er ikke nødvendig. Enden av Iso-skålen gir god vedheft. Dette klammeret kan også benyttes ved større laster.

Beskrivelse

Iso-skålen er godt integrert i Stabil D-3G klammer. 3G anslutningsmutter (3 gjenge anslutnings muligheter) gir fleksibilitet. Løse overganger øker denne fleksibiliteten. Klammerboltene er entret i den nedre klammerhalvdelen. Klammerboltene har en plastikk skive som gjør at de ikke kan falle ut. Klammermutter er påsveiset opp til dimensjon 168 - 172 mm.

SKS Top-2C inneholder ikke Hydroklorfluorkarbon (HKFK)

Tekniske data

Materiale: Stål, elektroforinket ca 12 µm
Isolasjonsmateriale: Polyuretan (PUR), spesifikk vekt 250kg/m³
Trykkfasthet: 0,7 N/mm² (For statisk last)
Varmeledningsevne: $\lambda = 0,042$ ved 10°C $\lambda = 0,043$ W/mK ved 20°C $\lambda = 0,044$ W/mK ved 30°C $\lambda = 0,045$ W/mK ved 40°C
Diffusjonsmotstand: Den lukkede cellestrukturen i denne Polyuretan kvaliteten gir varig motstand i hele skålens tykkelse.
Brannmotstand: Iht. DIN 4102 Brannklasse B2
Temperaturområde: -50°C opp til 110°C kan overskrides i korte tidsintervaller.
Iso innlegg: Opp til 25,3 dB(A) Opp til 26,3 dB(A) For system testing.

Nom.dia. ["]	Dim.omr. [mm]	Iso-skål b x t [mm]	B [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
3/8" - 1/2"	17 - 22	40 x 20	104	0.200	50	191207 *
3/4"	27 - 32	40 x 20	111	0.200	50	191216 *
1"	33 - 38	40 x 20	117	0.200	50	191225 *
1 1/4"	42 - 47	40 x 20	169	0.450	25	191234 *
1 1/2"	48 - 54	40 x 20	169	0.450	25	191243 *
2"	57 - 62	50 x 30	190	0.550	25	191252 *
	70 - 75	50 x 30	190	0.550	25	191261 *
2 1/2"	76 - 81	50 x 30	207	0.900	25	191279 *
3"	89 - 94	50 x 30	222	1.000	25	191288 *
	107 - 112	60 x 40	263	1.300	10	191297 *
4"	113 - 117	60 x 40	273	1.430	10	191306 *
	133 - 137	60 x 40	295	1.490	10	191315 *
5"	139 - 144	60 x 40	295	1.530	10	191324 *
	157 - 161	60 x 40	329	1.650	10	191333 *
6"	168 - 172	60 x 40	329	1.700	10	191342 *
8"	219 - 222	100 x 60	428	3.930	1	191351 *
10"	272 - 275	100 x 60	481	4.480	1	191369 *
	324 - 327	100 x 60	534	5.180	1	191378 *

* Bestillingsvare