
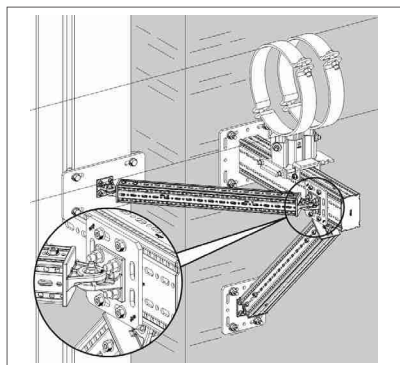


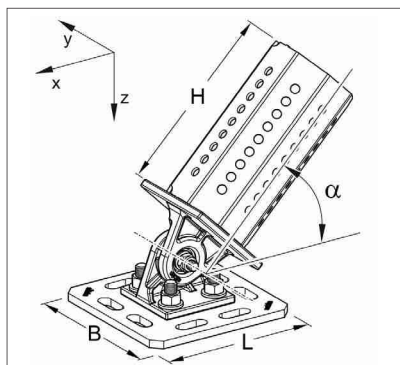

Endefeste, leddet GE F 100/160

Bruksområde

Et leddet anslutningselement med en variabel vinkel α mellom 25° og 155°. Brukes primært som avstivningsstag i Framo systemet, både til vertikal og horisontal avstivning.

Beskrivelse

Endefeste GE F 100/160 og fotplate er formontert.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾

Montering

Montasjeplaten festes til Bjelkeprofil TP F 100/160 med 4 stk skruer Formlock FLS F. Bjelkeprofil TP F 80 eller TP F 100 (avhengig av type Endefeste) tres inn på den åttekantede adapteren, og festes med 4 stk skruer Formlock FLS F. Tabellen under kan benyttes til å finne lengde på bjelke mellom 2 endefester.

Når ønsket vinkel er oppnådd, trekkes skruene til med 40 Nm.

Tekniske data

Type	H [mm]	L [mm]	B [mm]	Vinkel α
GE F 160 - 80	140	160	160	25° - 155°
GE F 160 - 100	180	160	160	25° - 155°

Lengde c på bjelke mellom 2 endefester:

	b [mm] 1000	b [mm] 1500	b [mm] 2000	b [mm] 2500	b [mm] 3000
α	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]	c [mm]
25°	2140	3323	4506	5689	6872
30°	1792	2792	3792	4792	5792
35°	1549	2420	3292	4164	5035
40°	1370	2148	2926	3704	4482
45°	1236	1943	2650	3357	4065
50°	1133	1786	2438	3091	3744
55°	1053	1663	2273	2884	3494
60°	990	1567	2145	2722	3299
65°	941	1493	2044	2596	3148

a = horisontal lengde fra senterlinje Endefeste til innkant Bjelkeprofil TP F 100/160

b = lengde fra ende på konsoll til senter linje Endefeste

c = lengde på bjelke mellom 2 endefester

α = vinkel på den vertikale avstivningen

Type	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
GE F 160 - 80	HCP	3.600	1	3446952 *
GE F 160 - 100	HCP	4.300	1	3446953 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

