



Fotplate isolert SHB SQF F80

Bruksområde

En isolert fotplate for for montering av rammekonstruksjoner på flate tak med takplater eller membran som ikke må perforeres.


Er sammen med andre siFramo detaljer ypperlig til bygging av ulike bærende konstruksjoner. Fotplaten, som er laget av vanntett gummi, muliggjør en sikker og trygg support med lastfordelende egenskaper. Spesielt egnet som en del av bærende konstruksjoner for industrielle enheter som kjøleaggregater, ulike VVS aggregater etc. Bjelke TP F 80 kan monteres på den isolerte fotplaten.

Materiale

SBR (Styren-butadiengummi)


Montering

Før Bjelkeprofil TP F 80 inn i den isolerte fotplatens spor.

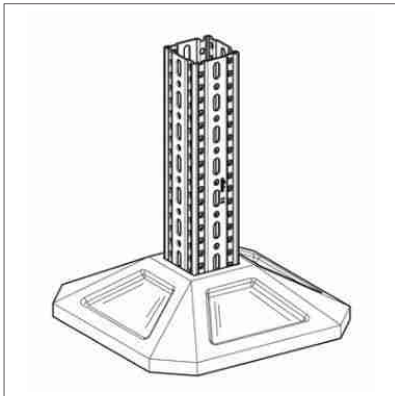


| Type | Maks. tillatt trykkbelastning F_N [kN] | Høyde [mm] | Innføringsdybde [mm] |
|---------|--|------------|----------------------|
| SQF 350 | 16 | 100 | 70 |
| SQF 500 | 16 | 130 | 90 |

Tester for å bestemme friksjonskoeffisienten må utføres av kunde. Avhengig av anvendt membran må kunden avgjøre om et ekstra separasjonslag er nødvendig. Videre må statikken verifiseres av kvalifisert person.

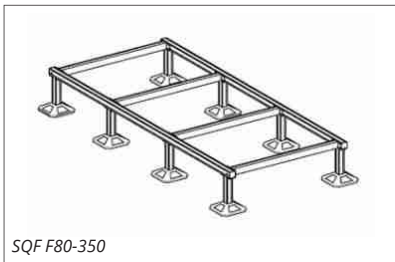

SQF F80-350

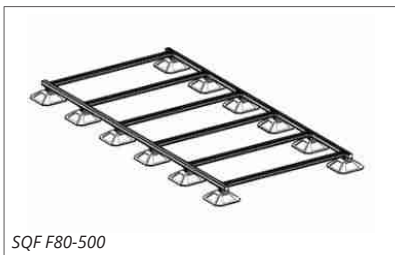

SQF F80-500

| Type | Fotplate [mm] | Vekt [kg] | Ant/pk [stk] | Varenr |
|------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| SHB SQF F 80-350 | 350 x 350 | 5.000 | 1 | 3446853 * |
| SHB SQF F80-500 | 500 x 500 | 13.500 | 1 | 3446854 * |

* Bestillingsvare