
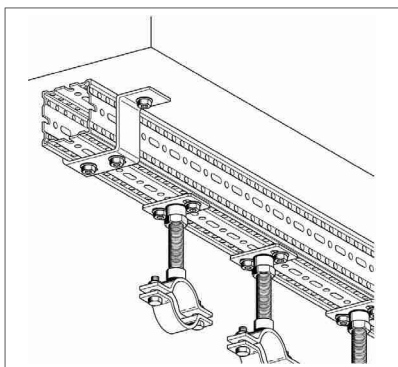


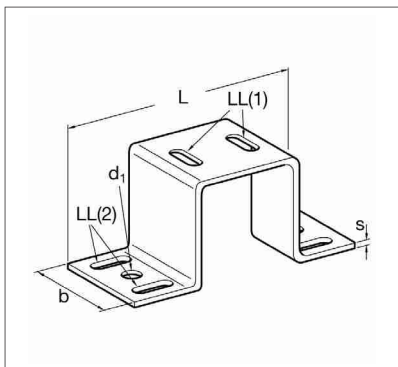

Bjelkeholder TPH F 100 C

Bruksområde

Festebrakett for Bjelke TP F 100 C. For feste av Bjelkeprofil TP F 100 direkte til bygningsdel, til en annen Bjelke TP F eller til en innstøp skinne. Benyttes når man skal lage et kryss (knutepunkt) mellom to bjelker F 80.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾

Montering

Ved anslutning til skinner i System 41 benytter man Skinnemutter m/fjærskive og bolt M10 x 25. Ved anslutning til Bjelke TP F benyttes skruen Formlock FLS F.

Tekniske data

Type	L x b x s [mm]	Ø d1 [mm]	Hullbilde LL1 d x a [mm]	Hullbilde LL2 d x a [mm]
TPH F 100 C	219 x 100 x 4	14	11 x 20	11 x 20
TPH F 100/80 C	199 x 100 x 4	14	11 x 20	11 x 20

Type	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TPH F 100 C	HCP	1.200	10	3446961 *
TPH F 100/80 C	HCP	1.100	10	3446962 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.