


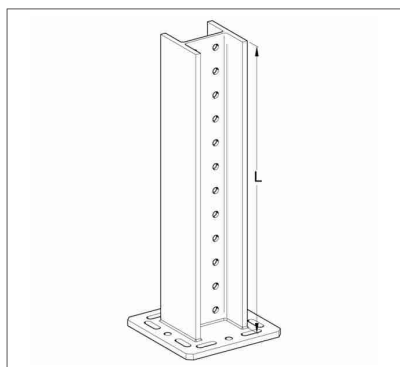

Bjelkekonsoll TKO 120 varmforsinket

Bruksområde

Bjelker med et forborret hullbilde forenkler installasjon og montering i ulike industrier. Bjelkene kan kombineres med andre detaljer eller bare benyttes som feste og bæring for klammer. Faktum er at merarbeider er unødvendig og at man derfor oppnår betydelig besparelse i tid.

Installering

Avhengig av situasjonen, anbefales ulike løsninger:

- a) Festes til bygningskonstruksjoner av betong med 4 stk Sikkerhetsanker SLS M16 fzv.
 - b) Friksjonsforbindelse til stålbjelker (flens bredde 120 - 300 mm) med 4 stk Bjelkefeste P3, 4 stk sekskantbolter M16 x 81 fzv, med muttere og skiver i fzv, og flensmutter M16 fzv.
- Tiltrekkingsmoment: 210 Nm.

Tekniske data

Diam. Ø på hullbilde [mm]	Senteravstand på hullbilde [mm]	Diam. Ø i festeplate [mm]	Dimensjon på festeplate [mm]
13	50	18	430 x 430 x 12

Lastkapasitet - installasjon alternativ b)

MERK: Lastkapasitet installasjon a), bestemmes av valgte ekspansjonsbolter

Type: Festeplate 430x430 mm sveiset til en STF 120 bjelke.
 Materiale: Stål, varmforsinket (DIN 50976).
 Øvrige data: Se Bjelke STF 120.

Type	Lengde L + s [mm]	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TKO 120 x 350	350	Varmforsinket	13.300	1	193150 *
TKO 120 x 600	600	Varmforsinket	19.900	1	193167 *
TKO 120 x 800	800	Varmforsinket	25.200	1	193174 *
TKO 120 x 1000	1000	Varmforsinket	30.500	1	193181 *
TKO 120 x 1500	1500	Varmforsinket	43.700	1	193198 *
TKO 120 x 2000	2000	Varmforsinket	56.900	1	193204 *
TKO 120 x 3000	3000	Varmforsinket	83.400	1	193105 *

* Bestillingsvare

