
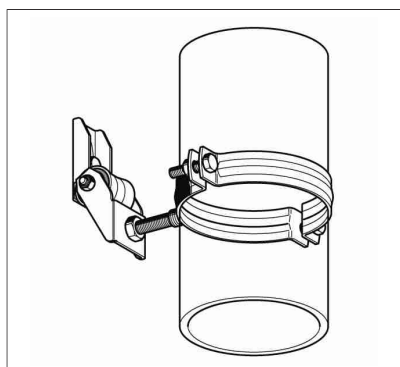


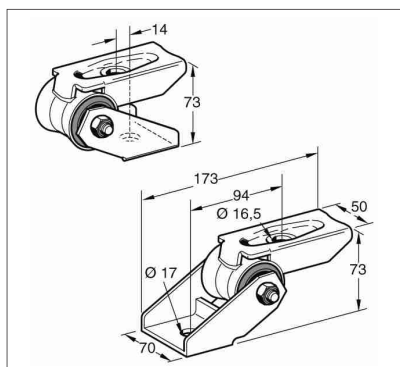

Lydabsorberende element SDE 2-SBV/SBZ

Bruksområde

Et universal Lydabsorberende element for tunge laster. Spesielt egnet for vibrasjons- og lydisolerte fastpunkter, og som et vibrasjons- og lydabsorberende festelement innenfor ventilasjon- og klimainstallasjon.

Kan festes direkte til bygningskonstruksjoner i betong med ekspansjonsbolt M16 eller betongskrue MMS-12, eller til konstruksjoner av stål. De kan også monteres direkte til montasjeskiner. (Profil 41/41 og større), eller for å isolere montasjeskiner fra bygningsdeler.

Beskrivelse

Begge typer (SBV eller SBZ) består av identiske komponenter. Festebraketten som skal festes til en bygningsdel eller bærende konstruksjoner, er formontert med M10 bolt og låsemutter. Brakettens plassering/posisjon bestemmer hvilken type (SBV eller SBZ) som må brukes.

Materiale

Stål, elforsinket 12µm,

Lydinnlegg er PUR, RG 650 kg/m³

Montering

For lydabsorberende fastpunkter, anbefaler vi å benytte klammer type Stabil.

Installasjonen kan gjøres som enten et: ett- punkts feste (sentrisk på 3G mutteren på et Stabil D-3G) eller som et to- punkts feste (på begge sider av Stabil D)

Teknisk data

Arbeidslast (ved strekk eller trykk i alle retninger i rotasjonsplanet): Maks. 10 kN.

Lydabsorberende verdi: Opp til 15 dB(A)

Temperaturomr.: -30° til + 100°C

Bolt: M10 x 80, klasse 8.8

Type	Anslutning til bygningsdel	Anslutning til system	Fjærkonstant [kN/mm]
SDE 2 SBV	Ø 16.5 mm	Ø 17.0 mm	3.5
SDE 2 SBZ	Ø 16.5 mm	Ø 17.0 mm	3.5

Type	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
SDE 2 - SBV	elforsinket	1.000	1	161406 *
SDE 2 - SBZ	elforsinket	0.990	1	161062 *

* Bestillingsvare

