
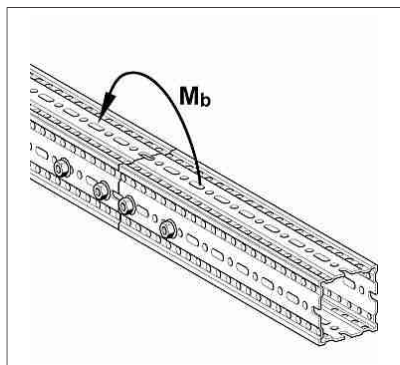
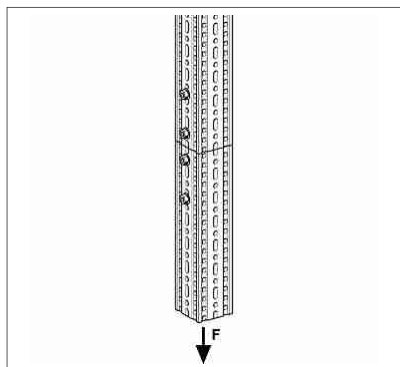
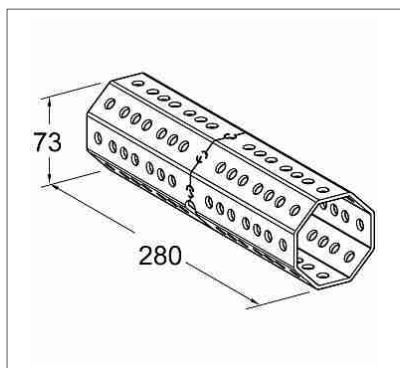


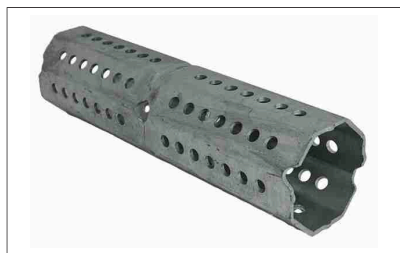

Skjøtestykke åttekantet PK F 80

Bruksområde

Innvendig skjøtestykke for Bjelke TP F 80. Spesielt egnet for en vertikal forlengelse av bjelken. Skal den benyttes ved en horisontal forlengelse av en bjelke, må man ta hensyn til bøyemomentet.

Materiale

Stål, HCP ¹⁾

Montering

Festes med 2 x 4 stk Formlock FLS 80 Self-forming skruer. For optimalt bøyemoment, plasseres skruene så langt fra hverandre som praktisk mulig.

Merk: Skruen Formlock FLS 80 skal festes på to sider, med en avstand på min. 100 mm og symmetrisk. For å optimalisere bøyemomentet, skal skruen Formlock FLS 80 skrues inn fra oversiden og undersiden når skjøtestykke brukes i en horisontal applikasjon.

Tekniske data

Type	Till. Aksial kraft (uttrekk/trykk) F [kN]	Till. Bøye- moment Mb [Nm]
PK F 80 8kt-280	10	250

Type	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
PK F 80 8kt-280	HCP	1.400	1	3446802 *

* Bestillingsvare

1) High Corrosion Protection. Tilsvare varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.