

## Skjøtestykke åttekantet PK F 100

### Bruksområde

Innvendig skjøtestykke for Bjelke TP F 100. Spesielt egnet for en vertikal forlengelse av bjelken. Skal den benyttes ved en horisontal forlengelse av en bjelke, må man ta hensyn til bøyemomentet.


### Materiale

Stål, HCP

### Montering

Festes med 2 x 4 stk Formlock FLS F Self-forming skruer. For optimalt bøyemoment, plasseres skruene så langt fra hverandre som praktisk mulig.

Merk: Skruen Formlock FLS F skal festes på to sider, med en avstand på min. 50 mm og symmetrisk. For å optimalisere bøyemomentet, skal skruen Formlock FLS F skrues inn fra oversiden og undersiden når skjøtestykke brukes i en horisontal applikasjon.

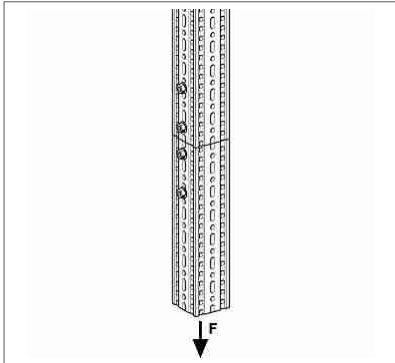

Type	Till. Aksial kraft (uttrekk/trykk) F [kN]	Till. Bøye- moment Mb [Nm]
PK F 100 8kt-360	10	250

Type	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
PK F 100 8kt-360	HCP	2.300	1	3446963 *

\* Bestillingsvare

