

Glider GS CC H3G - PL og H3G2 - PL

Bruksområde

Dette er en kraftig glider som benyttes hovedsakelig på varmeanlegg. Beregnet for montering til våre montasjeskiner til tak, gulv, eller vegger. Glider H3G benyttes fortrinnsvis sammen med rørklammer Stabil D-3G, ProClamp, eller kuldeklammer SKS. 3G står for 3 gjengedimensjoner. Ta hensyn til opptredende laster, M12, M16, eller 1/2" adapter for den utvendige gjengen. Glider er spesielt egnet for tak og gulvmonterte applikasjoner, og som bæring for stigeledninger. Ved veggmonterte applikasjoner anbefaler vi å benytte Glider H3G sammen med konsoller. Lydabsorbering via glassfiberforsterking i glidesporet.

Beskrivelse

Glider leveres komplett med skinnemuttere og bolter formontert.

Materiale

Hoveddelen er produsert i stål, elektroforsinket. Multi-Gjenget sikkerhets mutter 3G er nøytral-gass sveiset. Glidersporet er forsterket med glassfiber.

Merk

Ved montering av Glider direkte til vegg, må man ta hensyn til tillatt uttrekkslast på ankere som benyttes. Benytt alltid toklammers glider inn mot kompensatoren. Sikrer således korrekt gange på denne, og forlenger dennes levetid betraktelig.

Montering

Ved direkte montasje til bygningsdel i betong: benytt ankere M10 eller M12. Ved montering til montasjeskinne eller konsoll benyttes de formonterte skinnemutterne og sekskant bolter. Rør med nominell diameter DN 100 eller større, som skal ha en avstand over glider, eller i tilfeller hvor varierende bøyespenninger kan opptre, må Multi-Gjenge mutter 3G på glider sikres med en 1/2" låsemutter.

Tekniske data

Arbeidslast ved takmontering:	5,0 kN
Arbeidslast ved gulvmontering:	9,0 kN
Tillatt bøyemoment ved veggmontering:	350 Nm
Maks arm lengde:	400 mm
Maks glidelengde: H3G-PL	100 mm
Maks glidelengde: H3G2-PL	135 mm
Prosentvis glassfiberandel:	45%
Maks temperatur under belastning:	130°C
Statisk friksjonskoeffisient μ :	0,18
Dynamisk friksjonskoeffisient μ :	0,14
Statisk friksjonskoeffisient Ultraglider:	0,07
Dynamisk friksjonskoeffisient Ultraglider:	0,07


Type

Type	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
Glider CC H3G - PL (enkel)	1.610	10	3444276
Glider CC H3G2 - PL (dobbel)	1.865	10	3444273 *


* Bestillingsvare





H3G - PL

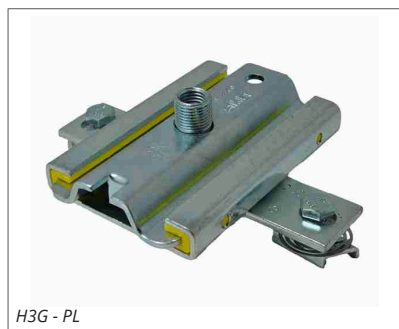

H3G2 - PL

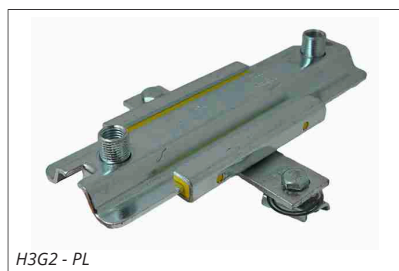

H3G - PL

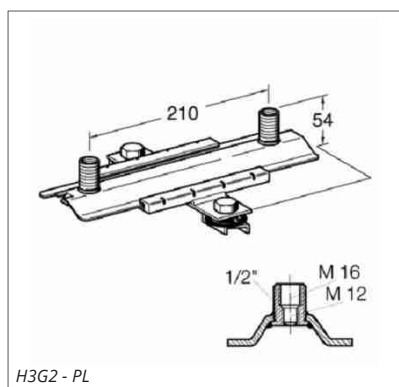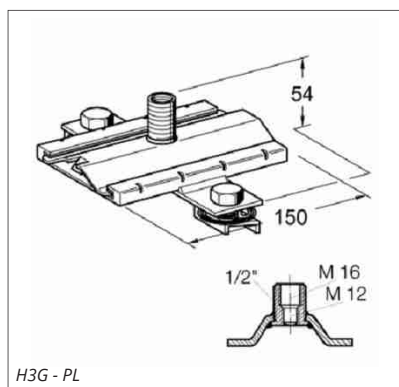

H3G2 - PL

