



Bjelkeklammer TCS 41ELZ/Pregalvanisert

Bruksområde

Med dette bjelkeklammeret kan foten tres inn i hullbildet i ryggen av skinnen System 41. Dette gir enkel tilgang til lysåpningen i skinnen, og for videre klamring av rør, eller feste av annet utstyr.

Beskrivelse

Leveres komplett formontert med klammerbolt og låsemutter

Materiale


Støpejern, elektroforsinket
Bolt: 8,8 elektroforsinket

Nominell last

Gjelder nytt bjelkeklammer og uskadet bjelke: 4,0 kN

Montering

Montering i hullbildet: Tre foten i hullbildet på skinnen System 41. Vri deretter 90°. Stram bolten for hånd, og deretter 1 1/2 omdreining med håndverktøy. Stram låsemutteren.

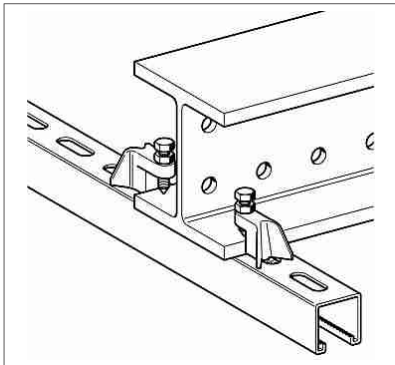

Type	Gripetykkelse [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
TCS 41	20	0.120	50	3448464