




STA F 80



STA F 80



STA F 80- E

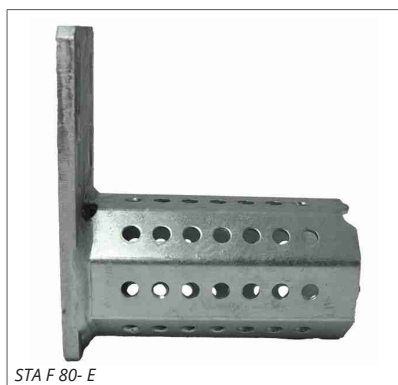

STA F 80- E

Endefeste STA F 80

Bruksområde

Sammen med Bjelkekonsoll TKO, Konsoll AK eller Bjelke F 80, muliggjør Endefeste STA F80 konstruksjon av tverrbjelker så vel som andre konstruksjoner.

Versjon "A" er spesielt utviklet for feste til innstøpningsskiner i bygningskroppen.

Beskrivelse

Festeplate sveiset til åttekantet hulprofil F 80

Materiale

Festeplate: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Bjelkeprofil: Stål, kvalitet S235 JR, overflatebehandlet HCP ¹⁾

Godkjennelse

MPA godkjent ²⁾

Montering

Avhengig av versjon, men følgende monteringsmuligheter er mulig:

- a) Anslutning til Bjelke F80, med system detaljer, med 4 stk skruer Formlock FLS F 80.
- b) Med skrueforbindelse til innstøpningsskiner med Skinne bolt type T- fra System 41, eller Skinnemutter og sekskantbolt fra System 41.(Gjelder type A).

Tekniske data

Type	Festeplaten [mm]	Hullbilde [mm]	H [mm]
STA F 80	190 x 80 x 8	M10	148
STA F 80-E	165 x 80 x 8	M10	148
STA F 80-A	190 x 80 x 8	M12	148

Type	Overflate	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
STA F 80	HCP	1.600	1	3446815
STA F 80-E	HCP	1.500	1	3446816

1) High Corrosion Protection. Tilsvarende varmforsinket NS-EN 1461, eller bedre.

2) Materials Testing Institute, University of Stuttgart. (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPI))

